CATALOGUE
JANTES

Retrouvez-nous sur
www.dinitrol.fr

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

- 18 500 jantes aluminum valorisées par an
- Coût moyen d'un remplacement jante : 149€ (progression de 4% sur 1 an)
- 3 000 réparations de jantes aluminium
- Coût moyen de la réparation 99€ et 199€ de prix moyen de remplacement des jantes réparées (progression de 2% en 1 an)

QUELQUES RECOMMANDATIONS

Les montants de réparation sont valorisés par l'expert selon :

- La sévérité des dommages
- La technicité nécessaire
- La grille tarifaire du spécialiste
- Des frais de transport
- La justification technique

Pourquoi réparer les jantes ?

- Maitrise du coût de la réparation
- Favoriser la réparation au remplacement
- Limiter la consommation de matière première

RÉNOVATIONS DE JANTES

TOUR NUMÉRIQUE

- Servomoteur de dernière génération
- Laser Panasonic précis et rapide
- Système auto-lubrifiant qui nécessite peu d'intervention de maintenance
- Jusqu'à 24 pouces
- Poids : 1100 kg.
- Dimensions : 1250 x 1325 x 1710 mm.
- Alimentation : 380V

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
156102	Tour numérique (mâchoire)	1	Unité

Avant

Après

SABLEUSE

- Cabine de sablage munie d'une pédale de commande pour une utilisation facile.
- Pistolet de pulvérisation en alliage d'aluminium et buse en carbure résistant à l'usure
- Réduction de la perte de grain grâce au séparateur cyclone qui isole la poussière.
- Pression de travail : 3 – 7 barsConsommation d'air : 2 – 3 m3/min
- Dimensions : 1100 x 900 x 1600 mm
- Alimentation : 200V/50Hz
- Poids : 220 kg

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
156401	Sableuse	1	Unité
156402	Sableuse	1	Unité

DÉVOILEUSE

- Dévoileuse utilisée pour redresser les jantes défectueuses de 12 à 26".
- Prise en main rapide.
- Apporte un appui multidirectionnel grâce au vérin.
- Permet de dévoiler sans utiliser une pression excessive.
- Dimensions : 100 x 53 x 160 cm
- Poids : 425 kg
- Tension : 220 V

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
156302	Dévoileuse	1	Unité

FOUR ÉTUVE POUR JANTES

- Pour jantes avec un minuteur à arrêt automatique.
- Dimensions : 1480 x 800 x 800 mm
- Chauffage électrique
- Plage de température : 25-250°C
- Précision de la température : +/- 1
- Plage de temporisation (min ou h) : 1-999
- Consommation : 6 KW
- Alimentation : 380V/50HZ

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
156202	Four étuve pour jantes	1	Unité

CABINE PULVÉRISATION OUVERTE

- Dimensions : 1000 x 1200 x 2000 mm
- Taille filtre : Diamètre 32/hauteur 900 mm
- Filtre matériel : tissu non-tissé
- Tension : 380V
- Puissance : 2.2KW
- Poids : 200KG

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
156501	Cabine pulvérisation ouverte	1	Unité

PISTOLET POUDRE

- Adéquat pour appliquer un revêtement en poudre sur les matériaux comme l'acier, l'aluminium ou le verre avec une utilisation très simple.

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
PR17031	Pistolet poudre	1	Unité
156502	Pistolet poudre cuve 35 L	1	Unité

NETTOYEUR DE ROUES À ULTRASONS

- Dimension du réservoir : 900 x 560 x 900 mm
- Capacité totale du réservoir : 453,6 L
- Fréquence des ultrasons : 28 kHz
- Puissance ultrasonique : 4500 W
- Puissance de chauffage : 12 kw
- Température de traitement : 30 - 90 °C
- Minuterie : 0 - 30 min
- Alimentation : AC 380 V/415 V, 50/60 Hz
- Tension : 220 V
- Poids maximum des roues : 50 kg

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
156601	Nettoyeur de roues à ultrasons	1	Unité

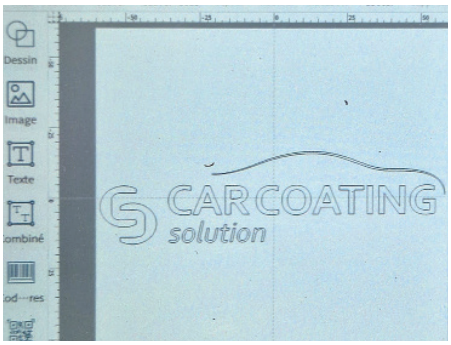

MARQUEUR LASER

- Machine de marquage laser à fibre portable avec refroidissement à air.
- Onde continue avec un CNC.
- Précision de travail : 0,003 mm
- Format de fichier : BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT
- Zone de marquage : 75 x 75mm ou 120 x 75mm
- Mode de fonctionnement : Onde continue
- Écran : Contrôleur tactile 8 pouces
- Longueur d'onde laser : 1064nm
- Vitesse de marquage : ≤12000mm/s
- Largeur de ligne minimale : 0,0012 mm
- Vitesse de ligne : 0~130m/min (selon le matériau)
- Consommation électrique : 200W
- Alimentation électrique : 220V/50HZ
- Poids : 8,25 KG

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
156602	Marqueur laser	1	Unité

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

LAMES

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
156104	Lame de finition	10	Pièce
156103	Lame d'usinage	10	Pièce

GRAIN DE SABLAGE 0,06 - 0,11

- A utiliser en tant qu'abrasif dans les cabines de sablage pour décaper la rouille, les veilles couches de peinture et pour le prétraitement lors de la métallisation.

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
GARNET200	Grain de sablage 0,06 - 0,11	1	Sac 25 Kg



SUPPORT DOUBLE POUR JANTES

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
DW-E	Support double pour jantes	1	Pièce

CHARIOT À ROULETTES

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
DW-S	Chariot à roulettes pour double support de jantes	1	Pièce

SUPPORTS RORTATIFS

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
❶ OPC-EC8002	Support rotatif 4 jantes	1 ❶	Pièce
❷ OPC-EC8005	Support rotatif 2 jantes	1	Pièce

SUPPORT ÉLEMENTS DE CARROSSERIE VERTICAL

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
OPC-EC7017	Support éléments de carrosserie vertical	1	Pièce

PEINTURES POUDRES

VERNIS POUDRE BRILLANT

- Haute durabilité, formulées sans TGIC, destinées aux expositions extérieures.

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
94100	Vernis poudre brillant	18	Sac 18 kg

VERNIS POUDRE MAT

- Haute durabilité, formulées sans TGIC, destinées aux expositions extérieures.

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
94101	Vernis poudre mat	20	Sac 20 kg

VERNIS POUDRE SATIN

- Haute durabilité, formulées sans TGIC, destinées aux expositions extérieures.

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
94102	Vernis poudre satin	18	Sac 18 kg

ALUMINIUM POUDRE RAL 9007

- Peinture en poudre formulée pour une application sur de l'aluminium destinée à un usage architectural et l'acier galvanisé. Elle est uniquement formulée sans TGIC.

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
94200	Aluminium poudre RAL 9007	25	Sac 25 kg

ALUMINIUM POUDRE RAL 9006

- Peinture en poudre hybrides époxy/polyester qui propose une grande diversité d'aspects et de couleurs, résistance aux UV et à la chaleur par rapport aux époxys purs, en conservant une combinaison optimale de qualités décoratives et protectrices.

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
94201	Aluminum poudre RAL 9006	20	Sac 20 kg

NOIR POUDRE RAL 9005

- Peinture en poudre à base de polyester formulée sans TGIC.
- Conçue pour l'environnement extérieur, elle offre une excellente résistance à la lumière et aux conditions climatiques en une seule couche.

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
94300	Noir poudre RAL 9005	25	Sac 25 kg

NOIR POUDRE RAL 9011

- Peinture en poudre à base de polyester formulée sans TGIC.
- Conçue pour l'environnement extérieur, elle offre une excellente résistance à la lumière et aux conditions climatiques en une seule couche.

RÉF.	DÉSIGNATION	UV	CDT
94301	Noir poudre RAL 9011	20	Sac 20 kg

ACCOMPAGNEMENT

Avec notre gamme d'équipements, vous serez en mesure de satisfaire toutes les demandes relatives aux jantes.

Que ce soit grâce à notre tour numérique pour l'usinage, notre sableuse ou notre laveuse de roues, chaque outil est spécifiquement conçu pour faciliter le travail de l'opérateur et accroître l'efficacité globale.

De plus, nous offrons des services d'accompagnement pour optimiser l'agencement de votre carrosserie, favorisant ainsi une utilisation plus efficace de l'espace et une meilleure ergonomie de travail.

dinitrol@dinitrol.fr
www.dinitrol.fr